



odkurzacze centralne

...odetchnij
świeżym
powietrzem!




katalog techniczny
2014 / 2015

Enke - o firmie

2

Światowy koncern IPC SOTECO, lider w produkcji profesjonalnych odkurzaczy, prezentuje swoją prestiżową markę odkurzaczy centralnych ENKE. Ponad 30 lat doświadczenia w branży i nieustannie unowocześniane zaplecze technologiczne, a także niezwykła dbałość o precyzję wykonania, są gwarancją najwyższej jakości wyjątkowo nowoczesnych produktów.

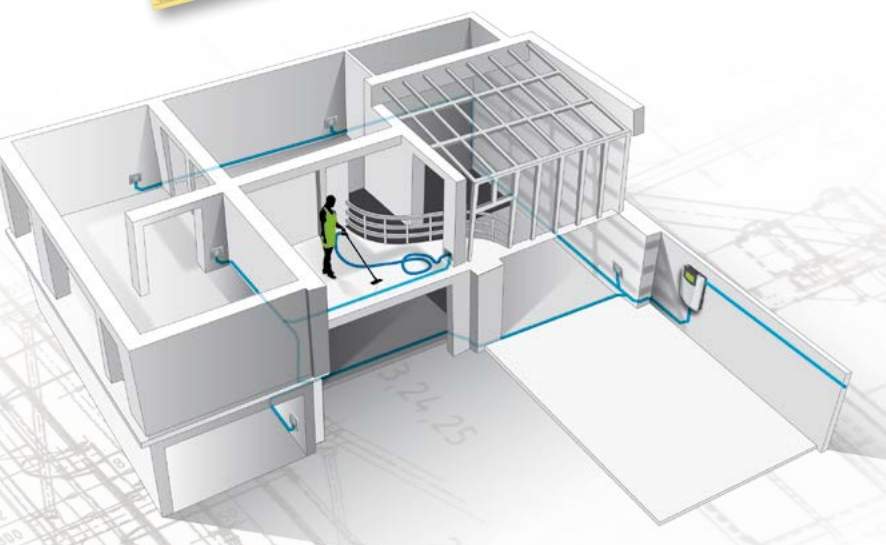

Zasada działania

System centralnego odkurzania ENKE to:

- Jednostka centralna (odkurzacz)
- Instalacja ssąca PVC
- Gniazda ssące
- Akcesoria do sprzątania

Osoba sprząająca posługuje się elastycznym i wygodnym węzłem ssącym zakończonym ssawką. Po włożeniu węzła do gniazda ssącego uruchomiona zostaje jednostka centralna i rozpoczyna się sprzątanie. Zasysany kurz transportowany jest do odkurzacza poprzez system rur PVC umieszczonych w ścianach domu. Następnie kurz, po przejściu przez nowoczesne i wysokowydajne filtry odkurzacza, już jako czyste powietrze, wyprowadzany jest bezpowrotnie na zewnątrz budynku.

Drobne zanieczyszczenia osadzają się na filtrach jednostki centralnej a większe zbierane są w jego pojemniku.

Odkurzacze montuje się w miejscu oddalonym od głównej części mieszkalnej (w garażu, pomieszczeniu gospodarczym itp.)



Zalety systemu:

Idealna czystość - to efekt bezpowrotnego usunięcia kurzu z Twojego otoczenia. Ulga nie tylko dla alergików!

Komfort i łatwość sprzątania - w trakcie odkurzania posługujemy się jedynie wygodnym węzłem ssącym, co sprawia, że sprzątanie to teraz przyjemność i oszczędność Twego czasu!

Cisza w trakcie sprzątania - dźwięk włączonego, ale oddalonego od sprzątanego pomieszczenia odkurzacza nie ingeruje w życie Twojej rodziny!

Różnorodność zastosowań - dzięki nieporównywalnie większej mocy odkurzaczy centralnych w stosunku do odkurzaczy tradycyjnych możliwe jest stosowanie szerokiej gamy funkcjonalnych akcesoriów: separatorów do kominka, separatorów do wody, turbo-szczotek i wielu innych

Enke E.V.A.



Seria odkurzaczy **Enke E.V.A.** to idealny produkt dla apartamentów i domów jednorodzinnych o powierzchni do 180 m².

Te bardzo nowoczesne jednostki zasilane są przez wysokoobrotowe silniki typu Thru-flow. Dużą zaletą tych odkurzaczy jest możliwość zainstalowania ich na ścianie **bez widocznych jakichkolwiek rur ssących i wydmuchowych!** Możemy podejść z instalacją ssącą z trzech stron a z instalacją wydmuchową z czterech. Odkurzacze wyposażono w podwójny system filtracji (filtr wstępny + poliesterowy filtr dokładny) oraz **elektroniczny panel informacyjny** (mod. CM015LE). Jednostki E.V.A. są bardzo ciche i nie wymagają stosowania tłumika!


jednostka centralna	jm	CM015	CM015LE panel informacyjny*
powierzchnia sprzątania	m ²	180	180
maks. dług. rurociągu	m	30	30
maks. liczba gniazd ssących	szt	4	4
moc silnika	W	1900	1900
stopnie turbiny	szt	1	1
podciśnienie	mbar	300	300
przepływ powietrza	m ³ /h	220	220
moc ssąca	airwatt	450	450
napięcie zasilające	V	230	230
napięcie sterujące	V	12	12
system filtracji		celulozowy filtr wstępny + poliesterowy filtr dokładny	
pojemność zbiornika na kurz	l	10	10
poziom hałasu	dB	59	59
wymiary jednostki odkurzacza	mm	400x680x220	400x680x220



Ściana płyta montażowa
w komplecie z jednostką



WallyFlex




Wally Flex
(WLC01)



Płyta montażowa
Wally Flex
(ZIC003)

Wygodny zestaw sprząający do kuchni, garażu, przedpokoju. Uruchomienie następuje po zdjęciu z uchwytu rozciągliwego węzła o długości do max. 4 m. Wally Flex należy montować do prostokątnej płytki montażowej ZIC003.

AUTOMATYCZNA SZUFELKA PODBLATOWA

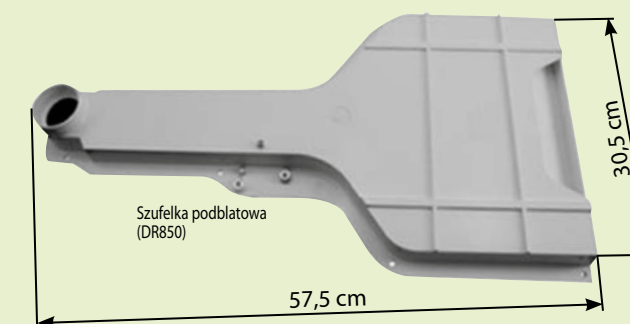

Pomocna, wygodna i bardzo skuteczna!

Automatyczna Szufelka Podblatowa DRAWERVAC. Idealne i pomocne rozwiązanie do kuchni, montowane pod blatem kuchennym. Wystarczy wysunąć szufelkę a następnie zgarnąć do niej zabrudzenia. System centralnego odkurzania natychmiast zasysa zabrudzenia do jednostki.



Seria Classic

4

Firma Enke prezentuje serię odkurzaczy centralnych **Enke Classic**. Są to jednostki wyposażone w wysokoobrotowe silniki typu Thru-flow (1). Obudowa jednostek została wykonana z wytrzymałego i lekkiego materiału - ABS. W jednostkach Enke Classic zastosowano sprawdzony i bardzo wydajny dwustopniowy system filtracji (2). Składa się on z filtra wstępnego i filtra dokładnego, co zapewnia maksymalną ochronę silnika oraz dużą wygodę w obsłudze odkurzacza. **Jednostki przewidziane dla budynków do 180 m².**

3 lata gwarancja



1 Wysokoobrotowy silnik typu thru-flow




jednostka centralna	jm	CM010	CM011
powierzchnia sprzątania	m²	140	180
maks. dług. rurociągu	m	20	30
maks. liczba gniazd ssących	szt	3	4
moc silnika	W	1700	1900
stopnie turbiny	szt	1	1
podciśnienie	mbar	275	300
przepływ powietrza	m³/h	210	220
moc ssąca	airwatt	390	450
napięcie zasilające	V	230	230
napięcie sterujące	V	12	12
system filtracji		tkaninowy filtr wstępny + poliestrowy filtr dokładny	
autom. otrząsacz filtra		-	-
elektron. panel kontrolny		-	-
pojemność zbiornika na kurz	l	18	25
poziom hałasu	dB	59	59
średnica odkurzacza	mm	280	280
wysokość odkurzacza	mm	820	930

Seria INOX HTA

Odkurzacze centralne Enke serii **INOX HTA** to nowoczesne i bardzo wydajne jednostki przeznaczone dla **domów jednorodzinnych**, rezydencji oraz małych firm **o powierzchni do 550 m²**.

Charakterystyka jednostek centralnych ENKE INOX:

- obudowy jednostek wykonane ze stali nierdzewnej - szczotkowanej
- elektroniczny panel informacyjny (3)
- stopień zabezpieczenia elektrycznego IP40
- wysokowydajne i bardzo ciche turbiny firmy Ametek LAMB (1)
- wyjątkowy system filtracji - poliestrowy filtr dokładny (2a) oraz tkaninowy filtr wstępny (2b) (łatwe i higieniczne wyrzucanie zgromadzonych śmieci)
- elektroniczny otrząsacz filtra głównego (4)



4 System mechanicznego, samoczynnego oczyszczania filtra, po raz pierwszy zastosowany w centralnych odkurzacach domowych! (CM018IA)

5 lat gwarancja



5 Płytk sterująca z czujnikiem podciśnienia, mikroprocesorem i bezpiecznikiem termicznym



3 Panel informacyjny - pełna kontrola funkcji odkurzacza. Informuje o:
• stopniu zapelnienia zbiornika na kurz
• zabrudzeniu filtra
• potrzebie przeprowadzenia serwisu



1 Wydajne turbiny Ametek LAMB. Wyjątkowo ciche!



CM012IS	CM014LE	CM016I	CM018I	CM018IA
250	250	400	400	550
45	45	75	75	95
3÷6	3÷6	6÷14	6÷14	10÷16
1700	1700	1900	1900	1900
2	2	3	3	3
310	310	370	370	370
220	220	235	235	235
490	490	540	540	540
230	230	230	230	230
12	12	12	12	12
-	-	-	-	+
-	+	-	+	+
25	25	25	25	25
58	58	59	59	59
320	320	320	320	320
850	850	1050	1050	1050

Seria INOX HF

5

Absolutna nowość, dotychczas nigdzie niespotykany, system **filtracji hybrydowej!**

W odkurzacach Enke serii **HF** połączono trzy współpracujące ze sobą systemy filtracji, tworząc filtrację **hybrydową**.

System filtracji hybrydowej oparty jest na:

- filtracji cyklonicznej - specjalne kolano wlotowe (6) wprawia wpadające do jednostki powietrze w ruch cykloniczny, rozdzielając frakcje kurzu.
- filtracji poprzez samoczyszczący worek odwrócony (2c)
- filtracji dokładnej, chroniącej turbinę (1) jednostki przez filtr dokładny poliestrowy (2a)

Jednostki Enke Hybrid Filtration są najbardziej zaawansowanymi technologicznie odkurzacami pod względem systemu filtracji! **Zapewniają maksymalną ochronę silnika przy minimalnych kosztach eksploatacji!**

HF HYBRID FILTRATION



CM016HF	CM018HF
400	400
75	75
6÷14	6÷14
1900	1900
3	3
370	370
235	235
540	540
230	230
12	12
filtracja hybrydowa	
-	-
-	+
25	25
59	59
320	320
1050	1050

5 lat gwarancja



Samoczyszczający filtr workowy wykonany z 2 różnych zaawansowanych technologicznie tkanin - wewnętrzna z mikrowłókien oraz zewnętrzna z powłoką NANO-TEX - przez co zabrudzenia nie zatrzymują się na filtrze i szybko opadają na dno zbiornika.

Odkurzacze jednofazowe - seria INOX HP

6



Przemysłowy filtr gwiazdasty z otrząsaczem

Odkurzacze centralne **INOX HP** - przewidziane są dla **dużych rezydencji, pensjonatów, biur** oraz innych tego typu obiektów o powierzchni do **2000 m²** i dla 2 osób sprząających jednocześnie.

Jednostki te wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania.

Odkurzacze serii HP zasilane są przez 2 lub 3 wysokowydajne turbiny jednofazowe. System filtracji jednostek oparty jest na gwiazdzistym filtrze poliestrowym wyposażonym w otrząsacz dla jego oczyszczania. Jednostki posiadają wyjątkowo duże zbiorniki na kurz, z dodatkowym grillem oraz z węzłem niskiego podciśnienia, dla utrzymania stale otwartego worka na kurz.

Jednostki dedykowane pensjonatom!



jednostka centralna	j m	CMO 019 HP	CMO 020 HP.2
liczba operatorów		1	2
moc silników	kW	1,2x2	1,2x3
napięcie zasilające	V	220-240	220-380
moc ssąca	airwatt	998	1240
przepływ powietrza	m³/h	360	420
podciśnienie	mbar	250	320
poj. zbiornika na kurz	l	60	100
typ filtra		Poliestrowy	Poliestrowy
czyszczenie filtra		Mechaniczne	Mechaniczne
IP		54	54
poziom hałasu	dB	65	66
waga	kg	63	70
wysokość	mm	1450	1650
szerokość	mm	800	800
głębokość	mm	650	650
średnica wlotu ssącego	mm	63	63



CMO19 HP



CMO20 HP.2

Odkurzacze trójfazowe - seria INOX CT



Trójfazowe jednostki centralne seria **INOX CT** przewidziane są dla dużych **obiektów komercyjnych** takich, jak: hotele, biurowce, banki, kliniki, sale sportowe.

Zastosowano w nich trójfazowe turbiny ssące dużej mocy oraz elektroniczne falowniki z czujnikiem podciśnienia. Pozwala to na jednoczesną pracę 2 osób sprząających.

Jednostki serii CT wyposażono w przemysłowe filtry gwiazdaste z otrząsaczami. Zapewnia to utrzymanie stałego podciśnienia odkurzaczy. Zbiorniki na kurz o pojemności 100 l pozwalają na stosowanie tych jednostek w dużych obiektach komercyjnych o znacznym zabrudzeniu.



liczba jednocześnie sprząających użytkowników



Szczegółowe informacje techniczne infolinia 0801 011 069

Materiały instalacyjne PVC

Enke stosuje w swoich systemach wyłącznie certyfikowane, najwyższej jakości materiały instalacyjne marki **Vaculine**. Kształtki i rury charakteryzują się zwiększoną grubością ścianek oraz wyjątkową ich gładkością, co czyni całą instalację **instalacją niskoszumową!** Tak wysoka jakość instalacji Vaculine gwarantuje idealną szczelność i wytrzymałość systemu na wiele lat. **Gwarancją wykonania prawdziwie niskoszumowej instalacji ssącej jest zastosowanie wyłącznie elementów PVC firmy Vaculine!**


Uwaga!

W ofercie dostępne są dodatkowo materiały instalacyjne dużych średnic (63 mm-100 mm), dla instalacji w obiektach komercyjnych - hotelach, biurach. Szczegóły: www.enke-vacuum.pl

Vaculine



7



Płytkamontażowa Universal (ZIC001)




Puszka gniazda DYNAMIC: - z kolankiem bezpieczeństwa (CP032C) - na wprost (CP032D)



Puszka gniazda Metal INOX: - z kolankiem bezpieczeństwa (SD901) - na wprost (SD902)



Puszka Leovac - dla szufelki ściiennej (LOV001)



Płytkamontażowa WALLY FLEX (ZIC003)



Kolano podejściowe (ZIC018)



Łuk 90° kielichowy (ZIC013) Łuk 90° nypłowy (ZIC005)



Kolano 45° kielichowe (ZIC014) Kolano 45° nypłowe (ZIC017)



Kolano 30° kielichowe (HN016)



Rura PVC ø51 mm instalacji niskoszumowej grubość ścianki 1,9 mm odcinek 1,5 m (ZIC15) odcinek 2,0 m (ZIC20)



Trójnik 2x90 (HN017)



Trójnik 2x45 (HN021)




Trójnik 45° (ZIC009)



Trójnik 90° (ZIC008)



Mufa łączeniowa (ZIC006) Mufa przejściowa 50/51 mm (LPF102) Mufa naprawcza (MN001)



Uchwyt rury - bez stopki (ZIC019) Uchwyt rury - ze stopką (KM501)



Przewód sterujący (EM002) Przewód sterujący (w peszlu) (ING001)



Klej do PVC - żelowy, niekapiący (puszka -250 ml, tuba 125 ml) (KLC250) (KLC125)



Wydmuch „Elegance” bez (ZIK022)



czarny (ZIK027)



ciemny brąz (ZIK024)



biały (ZIK026)



Tłumik dźwiękowy (szumu) (ZIK020)

Akcesoria dla obiektów komercyjnych



Ssawka uniwersalna z włosiem naturalnym 35 cm (ACS012)




Separator płynów - przenośny - 25L (SZN348)



Wąż ssący z reg. podciśnienia długość 12 mb (SZN229M)



Ssawka przemysłowa do posadzek 45 cm (SZN315)



Turboszczotka przemysłowa (SZN315)



Wózek na akcesoria (SZ303)



Gniazdo techniczne (ZIC036) Gniazdo natynkowe (ZIC036N)



Gniazdo na klucz (LOCK01) Gniazdo SYLO (GS/B0)



Zestaw Vroom
(VROOM01) - 5,4 m
(VROOM02) - 7,4 m

Zestaw akcesoriów
(VROOM / ACS)



➔ Szufelka automatyczna (gniazdo meblowe) Classic – 6 kolorów (wys. 6,9 cm)

Szufelka meblowa do kuchni, szaf wnękowych itp. Łączenie z instalacją ssącą przy pomocy węża elastycznego (SD916-50) oraz kolana podejściowego (ZIC038). Dostępna jest dodatkowo ozdobna maskownica ze stali nierdzewnej INOX (SD909).



Ciemny Brąz
(SD910/CB)




Srebrna
(SD910/S)

Czarna
(ZIC015-B)

Jasny Brąz
(SD910/B)

Biała
(ZIC015-W)

Kremowa
(ZIC015-I)



Maskownica INOX
(SD909)



Kolano podejściowe szufelki CLASSIC
(ZIC038)

Elastyczny wąż łączniowy „szufelki automatycznej” z instalacją PVC. (SD916-50)

➔ Szufelka automatyczna (gniazdo meblowe) Leovac - 8 kolorów (wys. 7,9 cm)

Szufelka meblowa do kuchni lub szaf wnękowych. Łączenie z instalacją ssącą przy pomocy węża elastycznego (SD916-50).



Ciemny Brąz
(LDV/CB)

Jasny Brąz
(LDV/JB)

Srebrna
(LDV/S)

Złota
(LDV/Z)

Szampańska
(LDV/SZ)

Czarna
(LDV/CZ)

Biała
(LDV/B)

Kremowa
(LDV/K)

➔ Szufelka automatyczna (gniazdo ścienna) Leovac – 8 kolorów (wys. 9,7 cm)

Szufelka przewidziana do montażu w ścianach – np. w przedpokoju, wiatrołapie. W pierwszym etapie montujemy puszkę szufelki (LOV001), następnie przykręcamy do niej szufelkę ścienną.



Ciemny Brąz
(LOV2010/C.BR)

Jasny Brąz
(LOV2010/J.BR)

Srebrna
(LOV2010/S)

Złota
(LOV2010/Z)

Szampańska
(LOV2010/SZ)

Czarna
(LOV2010/CZ)

Biała
(LOV2010/B)

Kremowa
(LOV2010/K)



Puszka Leovac
(LOV001)

Zestaw Vroom to elastyczny wąż ssący o dł. 5,4 m lub 7,4 m umieszczony w małej skrzynce, którą montuje się najczęściej w szafkach kuchennych. Bardzo pomocny w sprzątaniu drobnych zanieczyszczeń na blatach i w szafkach. Vroom włącza się automatycznie po wyciągnięciu węża ze skrzynki. Jego wyłączenie następuje na skutek wciągnięcia węża z powrotem do urządzenia. Idealny w Twojej kuchni lub garażu.




System gniazda ssącego ATOMIC

ATOMIC[®]
Atomic Inlet System

System ten umożliwia zastosowanie wybranego klawisza przełącznika światła (Berker, Legrand, Vimar itp.) jako frontu gniazda ssącego. Gniazdko Atomic (cz. A) łączymy z wybranym klawiszem przełącznika światła (cz. C) przy pomocy odpowiedniego adaptora (cz. B). Dzięki systemowi gniazda Atomic wszystkie przełączniki i gniazda ssące w budynku wyglądają tak samo!



Gniazdo ssące Atomic White
(AW01/W)

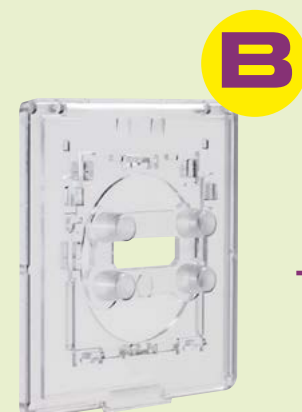

Adaptor gniazda
Atomic



Klawisz przełącznika światła

System Atomic, w połączeniu z odpowiednimi adaptorami, umożliwia zastosowanie poniższych klawiszy przełączników światła:

B.
Berker tark valik.

B kwadrat



biały, kremowy, aluminium, antracyt

Modul



biały, kremowy, aluminium

Schneider
Electric

Sedna



biały, kremowy, aluminium

Unica




biel polarna, piaskowy, szary alabaster

Elementy montażowe stosowane
w systemie gniazda Atomic.



Przedłużka gniazda
(ZIC025)



Płytkę montażową Universal
(ZIC001)

Celiane

legrand



biały, piaskowy, kakaowy, szary

Valena



biały, kremowy, aluminium

Sistena



arctic, pearl, choco, metallic

Plana

VIMAR
energia positiva




biały, kość słoniowa, srebrny, czarny, drewno makore

Idea



biały, czarny, kremowy, drewno makore

Eikon



reflex biały, reflex grafit


TERAZ WSZYSTKIE PRZEŁĄCZNIKI I GNIAZDA SSĄCE W TWOIM DOMU BĘDĄ WYGLĄDĄĆ TAK SAMO :)



Akcesoria do sprzątania

Zalety systemu centralnego odkurzania Enke można w pełni docenić korzystając z szeregu specjalistycznych akcesoriów. Komfort sprzątania zapewniają węże z włącznikiem i regulacją ciśnienia, węże elastyczne, turboszczotki do dywanów i tapicerki, separatory do popiołu z kominka oraz do wody, a także wygodne zestawy „micro” do czyszczenia precyzyjnego (laptop, klawiatura itp.). W ofercie znajdują się też gotowe zestawy akcesoriów do użytku domowego lub do samochodu.

Wąż ssący SWING

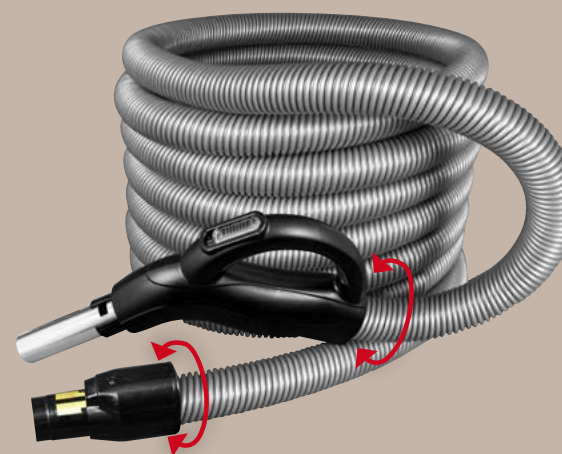

nowość

- obrotowa rękojeść węża 360°
- obrotowa końcówka węża 360°



Kompletne zestawy akcesoriów

samochodowy

6 elementów

(SAM09)



basic super

7 elementów

z wężem 7,5 mb (ZBS75)
z wężem 9,0 mb (ZBS90)



wąż z wyłącznikiem ON/OFF

comfort super

9 elementów

z wężem 7,5 mb (ZCS75)
z wężem 9,0 mb (ZCS90)



wąż z wyłącznikiem ON/OFF



Wąż ssący z włącznikiem ON/OFF
długość 7,5 mb (ZAS084)
długość 9,0 mb (ZAS083)



Wąż ssący z reg. podciśnienia
długość 7,5 mb (SZN228)
długość 9,0 mb (SZN230)



Bawełniana otulina węża
długość 7,5 mb (SZ332)
długość 9,0 mb (SZ333)



Elastyczny wąż flexi
długość 1,1 do 6 m (ACS106K)
długość 1,6 do 9 m (ACS109K)



Otulina węża na zamek błyskawiczny
długość 9 m (SZN395)



Turboszczotka MINI
(ACS001)



Turboszczotka do tapicerki
(SZN300)



Turboszczotka do dywanów
(ACS003)



Szczotka klawiszowa
(z kółkiem gumowym)
(ACS014)



Szczotka klawiszowa
z gumowym kółkiem
i gumowanym frontem
(ACS020)



Ssawka szczelinowa (ACS002)



Ssawka szczelinowa MAX z otworami bocznymi (ACS016)



Ssawka szczelinowa elastyczna 61 cm (SZN333)



Ssawka okrągła z włosiem
(ACS005)



Ssawka do tapicerki
(ACS004)



Separator płynów 15 litrów
(AP062)



Ssawka uniwersalna 30 cm (SZN345)



Rura PVC – 50cm
(ACS008)



Rura teleskopowa STAL - chromowana
(SZN317)



Kosz na akcesoria z uchwytem
(SZ322)



Wkład mikrofibra
(SZN353-F)



Wkład bawełniany
(SZN352-F)




Ssawka - polerka
do podłóg drewnianych - mikrofibra
(SZN353)



Ssawka - polerka
do podłóg drewnianych - bawełna
(SZN352)



Hak na wąż ssący
(ZAS040)



Hak do zawieszenia rury
(GE821)



Zestaw precyzyjny
(SZN324)



Separator popiołu COBRA Profi
(D/C-I)



Ssawka do komputera
(ACS010)



Ssawka do tapicerki - dwufunkcyjna
(ACS017)



Szczotka do ubrań
(SZN331)



Komplet akcesoriów do pielęgnacji
zwierząt z wężem Flexi 1,5 m
(ACS022)



uchwyt na rurę teleskopową



Zwijacz węża wraz wężem 11 mb
(GE601)

nowość



Separator drobnych elementów
(ACS023)



nowość

Gniazda ssące ENKE

Dynamic



Srebrny
Gniazdo PA01GT
Ramka VP1465320



Biały
Gniazdo PA01B
Ramka VP1465301



Czarny
Gniazdo PA01GS
Ramka VP1465305



Kremowy
Gniazdo PA01A
Ramka VP1465302



Przedłużka gniazda
DYNAMIC (SD802)

Puszka gniazda DYNAMIC:
- z kolankiem bezpieczeństwa (CP032C)
- na wprost (CP032D)

Galaxy



Kremowy
GX70518



Biały
GX70507



Srebrny
GX70474



Antracyt
GX70485



Popiel
GX70463



Szampański
GX70496



Czarny
GX70584

Modus LUX



Biały
L-MOD/B



Kremowy
L-MOD/K



Srebrny
L-MOD/S



Szampański
L-MOD/SZ



Brązowy
L-MOD/BR



Czarny
L-MOD/CZ



Ramka Modus LUX

Classic Metal



Brązowy
HN0060B



Biały
HN004MB



Kremowy
HN005A



Popiel
HN010PR



Graft
HN009P



Biały
HN001W



Kremowy
HN003A



Srebrny
HN002S

Classic PVC

Focus



Biały
FX01



Kremowy
FX02



Popiel
FX04



Cappuccino
FX05



Glass
FX06

Master



Biały
ZIC028



Kremowy
ZIC028-I

Inox



Gniazdo Metal INOX (podłogowo-ściennie) (SD911)



Puszka gniazda Metal INOX
- z kolankiem (SD901)
- na wprost (SD902)

Przedłużka gniazda Metal INOX
(SD801)



Euro



EUR265



Płytki montażowe UNIVERSAL (ZIC001)
dla gniazd: Modus, Galaxy, Classic, Master, Euro, Focus

Więcej informacji u Państwa instalatora.



by IPC Soteco

infolinia 0801 011 069
tel. 61 814 34 06
info@enke-vacuum.pl

www.enke-vacuum.pl